

# XEVC-1021-EPRM

项目	_____
代码	_____
数量	_____
日期	_____

型号  
CHEFTOP MIND.Maps™ PLUS  
COUNTERTOP

- 万能蒸烤箱
- 电式
- 10 盘GN 2/1
- 左边铰接(右开门)
- 9.5" 触控屏。



## 描述

专业的智能万能蒸烤箱，既能管理不同的烹饪程序（脱水烹饪、蒸汽烹饪、低温烹饪、真空烹饪、炙烤、烧烤、煎炸与回温等），也能管理新鲜及冰冻面包与甜点的烘焙程序。UNOX密集烹饪与智能性能技术，确保完美且可重复的成果。（UNOX大厨）自动管理烹饪程序，无需专业厨师也能收获完美结果。

## 标准烹饪特征

### 手动烹饪

- 温度: 34 °C – 260 °C
- 多达 9 个烹饪步骤。
- **CLIMA.Control**: 空气湿度或干燥度设定档值10%。
- 核心探针式Delta T 烹饪。
- 多点核心探针。
- SOUS-VIDE真空低温烹饪核心探针。

### 程序

- 1000+ 程序
- **UNOX厨师**: 从食谱库中选择想要烹饪的菜谱，烤箱将自动设置所有参数。
- 分层计时: 同时管理多达10个烹饪过程。
- 宴会准备: 同步烤盘放入烤箱的时间，以便所有食物同时烹饪就绪。
- 思维影像: 直接在界面绘制烹饪过程。
- 即时烹饪: 使用设置程序快速启动烹饪。

## 标准技术特征

- **ROTOR.Klean™**: 自动清洗系统。
- 挡风板背面自动特殊清洗。
- 圆角边高强度AISI304不锈钢烹饪室。
- 三层玻璃
- 门集成式LED照明灯。
- 防倾翻托盘支架系统。
- 门集成式滴水收集系统，即使烤箱门开启时也能运行。
- 4类速度风扇系统与高性能圆形加热元件。
- 集成式DET & Rinse™洗涤剂储存盒。
- 集成式无线网。
- **Wi-Fi / USB 数据**: 下载/上传 HACCP(危害分析和关键控制点)数据。
- **Wi-Fi / USB 数据**: 下载/上传 程序。

## 高级自动烹饪特征

### Unox智能表现

- **自适应烹饪技术专利**: 自动调节烹饪参数以确保可重复的烹饪结果。
- **湿度控制技术专利**: 全面控制烹饪室湿度。
- **智能预热**: 自动设置温度和预热时间。
- **自动温和升温**: 管理热量缓和上升。
- **感应清洗**: 评估烤箱污垢程度，并建议适合的清洗程序。

### Unox密集烹饪


- **DRY.Maxi™**: 快速提取烹饪室湿度。
- **STEAM.Maxi™**: 产生饱和蒸汽。
- **AIR.Maxi™**: 管理风扇自动反转及脉冲运行功能。
- **压力蒸汽**: 提升蒸汽的饱和度与温度。

### Data Driven Cooking

- 实时监控烤箱的运行状况，创建并共享新食谱。人工智能技术将消费数据转换为有用的信息，有效提升您的日利润。创建、分析、提升。

## APP & 网站服务

- Data Driven Cooking 应用 & 网站应用。
- Top Training 应用
- Combi guru 应用

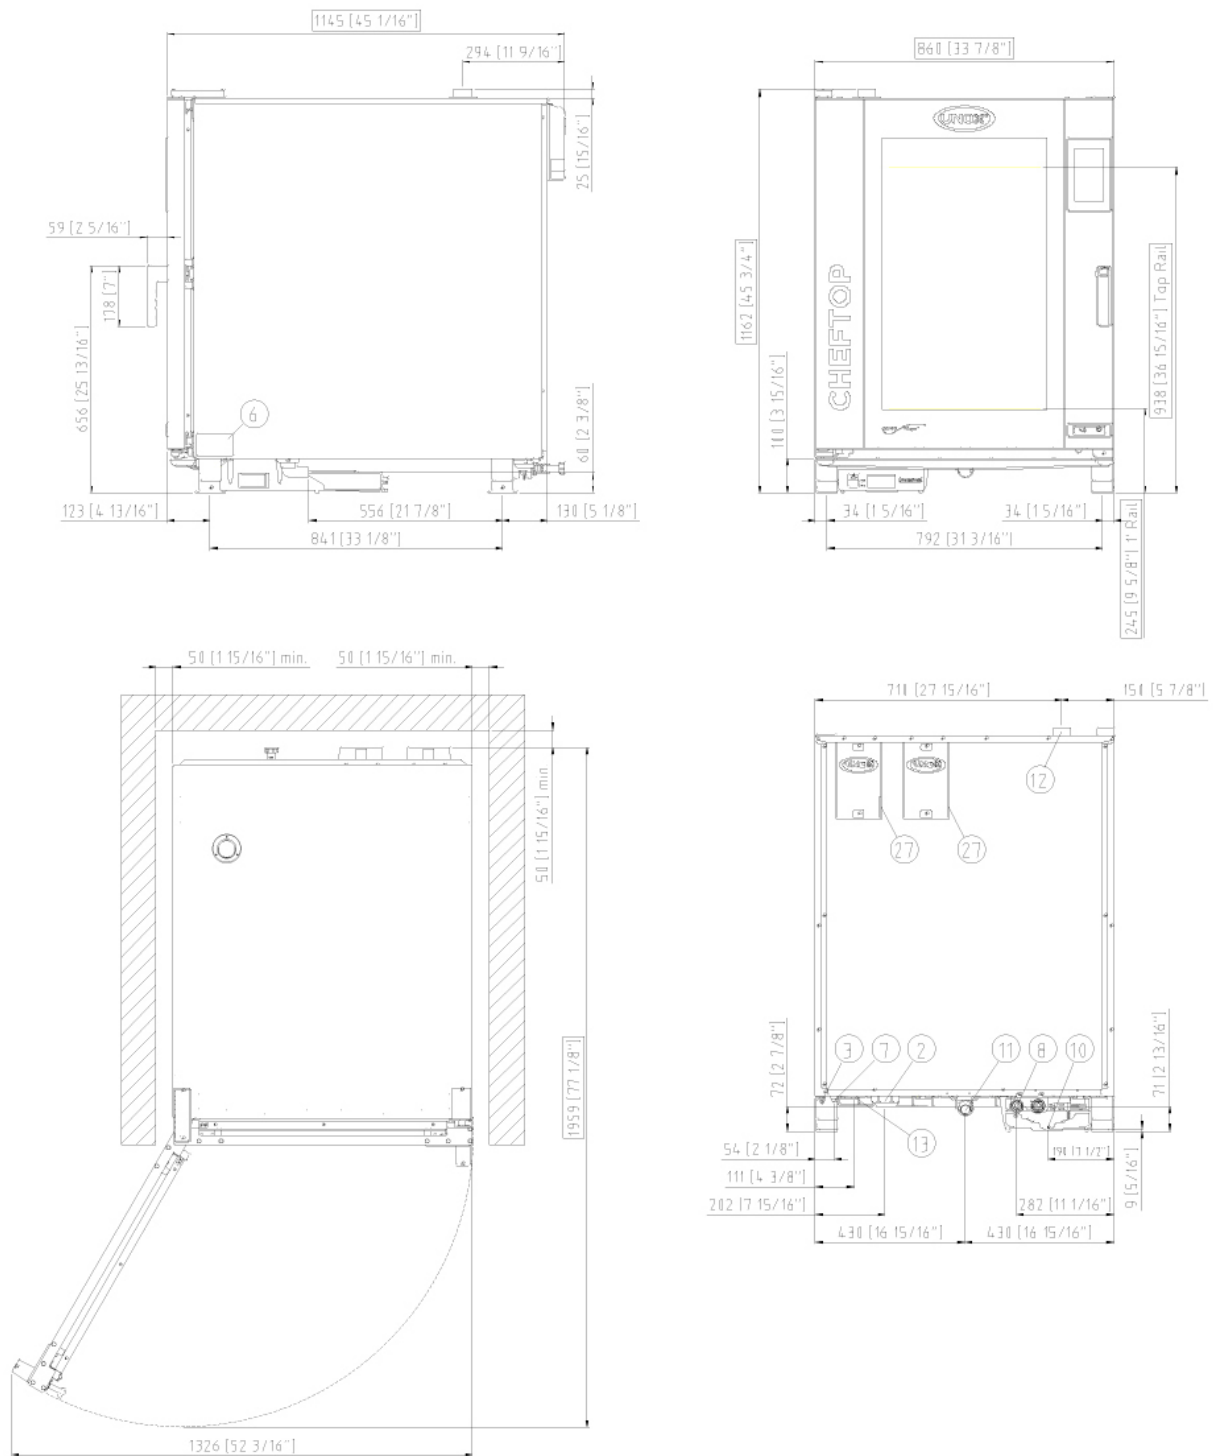

## 尺寸与重量

宽度	860 mm
长度	1145 mm
高度	1162 mm
净重	170 kg
盘距	77 mm

## 连接位置

2	接线板电源供应	10	Rotor.KLEAN™ 连接
3	单电位终端	11	烹饪室排水管
6	技术数据板	12	热烟排放烟窗
7	安全恒温器	13	配件连接
8	3/4" 螺纹进水口	27	冷气出口

# XEVC-1021-EPRM

## 电源与燃气供应

### 标准

电压	380-415 V
项	3PH+N+PE
频率	50-60 Hz
总功率	30,8 kW
最大电流	47 A
断路器尺寸要求*	50 A
电缆要求	H07RN-F 4G 10 mm <sup>2</sup>
缆芯直径	24.57 mm
插头	不包括

### A 选项

电压	220-240 V
项	3PH+PE
频率	50-60 Hz
总功率	30,8 kW
最大电流	78 A
断路器尺寸要求*	80 A
电缆要求	H07RN-F 4G 10 mm <sup>2</sup>
缆芯直径	24.57 mm
插头	不包括

## 水连接

若使用水质不满足 UNOX 最低水质标准要求，则质保无效。

买方有义务通过适当的措施，确保进水水质符合所列规格。

管道压力:	饮用水入口: 3/4" NPT*; 管道压力: 21 至 87 psi; 1.5 至 6 Bar ( 29 psi; 建议 2 Bar) 。
-------	--

## 进水水质规格

游离氯	≤ 0.1 ppm
氯胺	≤ 0.1 ppm
pH	7 - 8.5
TDS	≤ 125 ppm
电导率	≤ 1000 µS/cm

## 蒸汽用水: 进水水质规格

总硬度 (TH)	≤ 8 °dH (142 ppm)
氯化物	≤ 25 ppm

为了避免形成水垢，进水总硬度必须 ≤ 8 °dH ( 142 ppm) 。

## 清洁用水: 进水水质规格

总硬度 (TH)	≤ 30 °dH (534 ppm)
氯化物	≤ 120 ppm

## 配件

- **DET&Rinse™ PLUS:** 漂洗清洁剂，用最低的耗费实现最大的清洁度并能延长烤箱使用寿命。
- **DET&Rinse™ ECO:** 日用环保清洁剂，最大程度的尊重环境，轻度污垢的理想选择。
- **无风烟罩:** 蒸汽冷凝罩
- **带活性炭过滤器无风烟罩:** 带活性炭过滤器无风烟罩。
- **Cooking Essentials:** 特殊烤盘。
- **QUICK. Load** 速装与推车系统。
- **PURE:** 过滤器降低水中的碳酸盐硬度，从而避免烹饪室水垢沉积。
- **PURE-RO:** 反渗透过滤系统，可彻底清除水中的氯化物与水垢。
- 以太网连接套件。
- **HYPER.Smoker** 装盛木屑的烟熏盒置于烤箱内，无需额外电源供应。

## 安装要求

安装必须符合当地电力系统，特别需要满足现场连接、液压和通风规范所要求的最小线规。燃气烤箱必须进行排气和烟雾分析。

注册以访问数据和产品规格。  
[infonet.unox.com](http://infonet.unox.com)

