

溫特豪德 P50 上掀式洗碗機

P50 上掀式洗碗機能提供傑出的清潔效果，也能為客戶節省清洗時間、高效率。客戶可以依照餐具的髒污程度選擇清洗程序：標準程序、HighTemp 高溫程序。清洗系統水柱覆蓋範圍廣，清洗無死角，無須擔心籃框角落水柱無法清洗。

P50 配有三道過濾系統，食物殘渣和餐盤上的污垢集中在濾網，使水箱內的水保持乾淨。

除此之外，洗碗機配有彩色編碼顯示介面，客戶可依照顏色及編碼分辨洗碗機當下運作狀況，水箱及鍋爐也能隨時查看；上掀門關閉後，將自動啟動所選擇的清洗程序，操作使用簡易。

產品特點:

- 洗碗機內部上、下各配有一隻橢圓形洗臂
- 三道過濾系統配有不銹鋼濾網、菜渣籃及馬達濾網
- 彩色編碼顯示介面
- 2 種清洗程序 (標準程序、HighTemp 高溫程序)
- 可顯示水箱及鍋爐溫度
- 自動清洗程序
- 租賃功能
- 無壓力鍋爐
- 故障管理系統
- 上掀門關閉即啟動清洗程序
- Thermostat
- 配有進水及排水管
- 不銹鋼背板
- 水箱無死角設計、衛生籃框導軌
- 內建清洗藥劑分配器



選擇溫特豪德洗碗機的優點:


- 降低操作成本
- 降低加熱時間
- 洗臂水柱涵蓋範圍廣，清洗無死角
- 三重過濾系統
- 簡單操控
- 給操作者友善的環境
- 減輕操作者工作量，同時也能保持衛生安全

選配:

- 內建軟水機
- 多種清洗籃框滿足不同客戶需求
- 內建廢水回收系統



溫特豪德 P50 上掀式洗碗機

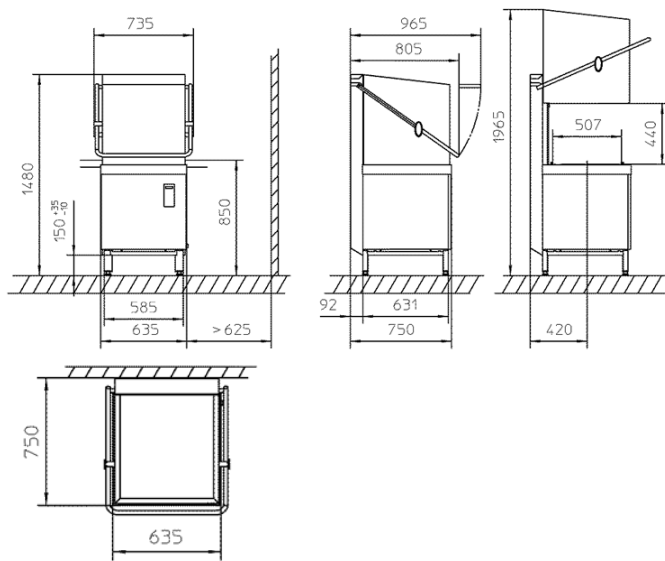

Dimensions

Width x depth:	635 x 750 mm
Height hood closed:	1,480 mm
Height hood open:	1,965 mm
Rack dimensions:	500 x 500 mm
Clear entry height:	440 mm
Water connection:	G 3/4"
Waste water connection:	22.2 mm

General data

Weight (net / gross):	98 / 123 kg
Tank capacity:	28 l
Circulating pump:	210 l/min
Noise emission:	< 63 dB(A)
Splash guard:	IPX3

Max. theoretical capacity

Standard / HighTemp programme: 60/ 20* racks/h

Rinse water consumption (depends on programme)

Standard programme:	2.4 l per rack
HighTemp programme:	3.8 l per rack

Thermal radiation

Sensitive / latent:	0.8 / 0.3 kW
Sensitive / latent HighTemp:	1.0 / 0.3 kW

Marks of conformity

CB

Weight pressure point per foot

33,6 kg

Cycle duration

60 – 180 sec.

Water connection

Flow pressure:	1.0 bar
Flow rate:	mind. 4 l/min
Water inlet temp.:	max. 60 °C

Extraction

Cubic metres/h:	28
Relative humidity:	100 %
Temperature:	60 °C
Temperature HighTemp:	66 °C

Electrical specifications

Supply	Fuse	Tank	Boiler	Total connected load
380 V – 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2.6 kW	9.5 kW	10 kW
	20 A	2.6 kW	9.5 kW	12.7 kW
220 V – 240 V, 3~, 60 Hz	25 A	2.6 kW	9.5 kW	10 kW
	32 A	2.6 kW	9.5 kW	12.7 kW
200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	1.9 kW	6.8 kW	7.4 kW
	32 A	1.9 kW	6.8 kW	9.3 kW

* Second programme HighTemp: tank temperature 66 °C, boiler temperature 85 °C