

## 溫特豪德 U50 桌下型洗碗機

U50 桌下型洗碗機專為尋找專業、效率高的洗碗機客戶所設計，操作簡單、實用。

U50 所使用的橢圓形清洗臂能覆蓋、清洗每個角落，清洗效果佳、確保安全衛生。不銹鋼濾網將顆粒較大的菜渣、污垢過濾，使水箱內的水保持乾淨。除此之外，顆粒較細小的菜渣、污垢過濾後會集中至菜渣籃。操作按鍵旁的顯示螢幕，可顯示目前水箱及鍋爐溫度，方便使用者查看；雙層不銹鋼門及機身設計，減少洗滌程序進行時熱能流失，也能降低洗滌過程中產生的聲音。U50 桌下型洗碗機省水、節能，能為客戶降低操作成本，符合經濟效益的最佳選擇。

### 產品特點:

- 操作簡單
- 彩色編碼顯示介面
- 兩種清洗程序
- 雙層不銹鋼門
- 洗碗機內部上、下各配有一隻橢圓形洗臂
- 輕柔啟動清洗程序，保護餐具
- 三道過濾系統
- 無壓力鍋爐
- 安全衛生的水槽加熱器
- 水箱無死角設計
- 洗碗機內部無死角，清洗容易
- 自動清洗程序
- 故障管理系統
- 租賃功能
- 內建清洗藥劑分配器



### 選擇溫特豪德洗碗機的優點:


- 最佳清洗效果
- 清洗臂好拆卸、清洗
- 耗水量低
- 衛生安全
- 洗碗機內部清潔容易

### 選配:

- 內建軟水機



## 溫特豪德 U50 桌下型洗碗機

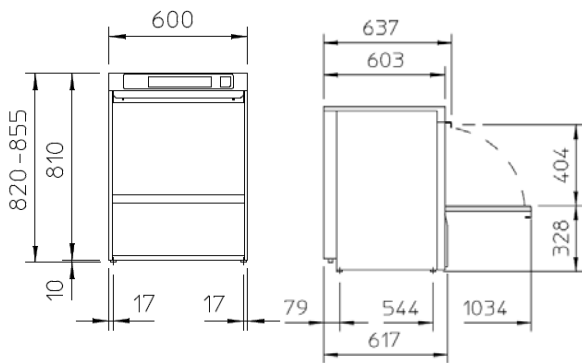

### Dimensions

Width x depth	600 x 603 mm
Height	820 mm – 855 mm
Depth with door open	1,034 mm
Rack dimensions	500 x 500 mm
Clear entry height	404 mm
Water connection	G ¾"
Drain pipe	ø 28 mm

### General data

Weight	66 kg / 76 kg
Tank capacity	15.3 l
Circulating pump	200 l / min
Noise emission	< 59 dB(A)
Splash guard	IPX3

### Max. theoretical capacity<sup>1</sup>

Fast speed <sup>2</sup> :	60 racks / h	60 s
Standard:	30 racks / h	120 s
HighTemp <sup>3</sup> :	20 racks / h	180 s

### Cycle duration

### Rinse water consumption<sup>4</sup>

Standard	2.4 litres / rack
HighTemp <sup>3</sup>	3.4 litres / rack

### Temperature

Tank temp. Standard	62 °C
Tank temp. HighTemp <sup>3</sup>	66 °C
Rinse water temp.	85 °C
Water inlet temp.	max. 60 °C

### Water connection

Minimum flow pressure	100 kPa / 1.0 bar
Maximum inlet pressure	600 kPa / 6.0 bar
Rate of flow	4 l / min

### Electrical values

Voltage	Fuse protection	Tank heating	Total connected load	Boiler heating
380 V – 415 V / 3N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2.0 kW	7.8 kW	5.3 kW
220 V – 240 V / 1N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	2.0 kW	3.1 kW	2.6 kW
	20 A	2.0 kW	4.1 kW	3.6 kW
220 V – 240 V / 3~, 50Hz / 60 Hz	25 A	2.0 kW	7.8 kW	5.3 kW

<sup>1</sup> Depending on the local conditions (water inlet temperature / electrical supply) the indicated data can decrease.

<sup>2</sup> By adjusting parameters the theoretical capacity can be increased to 60 racks / h (1-minute-programme).

<sup>3</sup> According to thermolabel compliances.

<sup>4</sup> Non-binding information. The actual rinse water consumption may vary depending on the onsite conditions.