



6210B-C 6210AB-C

軟冰淇淋冷凍櫃

1 口味、檯面、巴氏殺菌
A: 泵送模型



最緊湊、最通用

單一口味櫃檯模型 配備自動巴氏殺菌功能 智慧控制

自動巴氏殺菌

顯著減少清潔頻率至每 21 天一次
每日定時自動巴氏殺菌

數位控制和顯示

微處理器控制可存取系統設置
和附加功能。數位介面顯示關鍵訊息
如系統狀態、溫度、分配計數、錯誤等。

操作日誌

記錄每個操作和錯誤，提供歷史記錄和數據，以便輕鬆排除故障

自動程式設計

允許根據以下情況自動切換操作模式
預設時間表

適合任何餐廳、便利商店、

甜點攤和熟食店供應冰淇淋和

冰淇淋，但希望大幅減少

清潔的人工成本。

料斗攪拌器

保持產品一致性並防止產品
分離

除霜清潔

透過加熱冷凍來提高清潔效率
圓筒內的产品

直接驅動傳動

消除消耗性運動部件並增加
傳動效率

安全保護

低溫和馬達過載關閉保護
如果汽缸結凍，
高壓開關防止壓縮機過熱

煥然一新

自動恢復完美一致性，減少產品浪費和人力成本，同時確保食品
安全


帶速度控制的自閉閥

分配後自動防止產品溢出；
提供分配速率控制的彈性





6210B-C/6210AB-C軟冰淇淋冷凍櫃

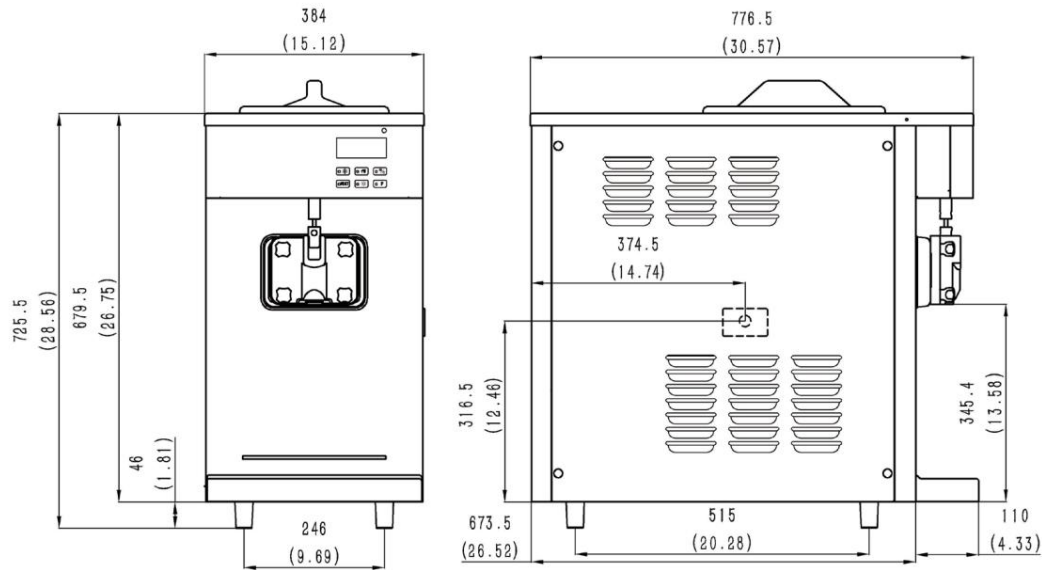

規格

口味	1
冷凍缸	1 x 1.2 公升 / 1.3 誇脫
混合料斗	1 x 8 公升 (A 為 5 公升)
輸出容量 (80克)	200 份/小時 背
許可要求	面 152 毫米/6 英寸

重量	公斤/磅	公斤/磅 (幫浦)
網	113 / 249	118 / 260
船運	124 / 273	129 / 284
體積	0.35 立方米 / 12.38 立方英尺	

方面	淨重 (毫米/英寸)	運輸 (毫米/英寸)
寬度	384 / 15.1	450 / 17.7
深度	674 / 26.5	820 / 32.3
高度	726 / 28.6	950 / 37.4

電力	力量 (千瓦)	總安培數 (一個)	保險絲 (一個)
220-240/50/1	1.8	8	16
208-230/60/1	2.0	10	15

特徵

控制系統	單一、數字
冷藏料斗	✓
料斗攪拌器	✓
溫度顯示	✓
待機模式	✓
自動關閉分配閥	✓
點膠速度控制	✓
低混合指示燈	✓
低混合指示器警報	✓
低溫保護	✓
高壓保護	✓
除霜和清新	✓
軟啟動	✓
直驅幫浦	✓
自動巴氏殺菌	✓

可用選項

水冷	✓
頂部排氣槽	✓

以上規格如有變更，恕不另行通知

