


設備名稱	電磁二口大鍋爐灶		
外型尺寸	2200*1100*800/1200 m/m	數量	台

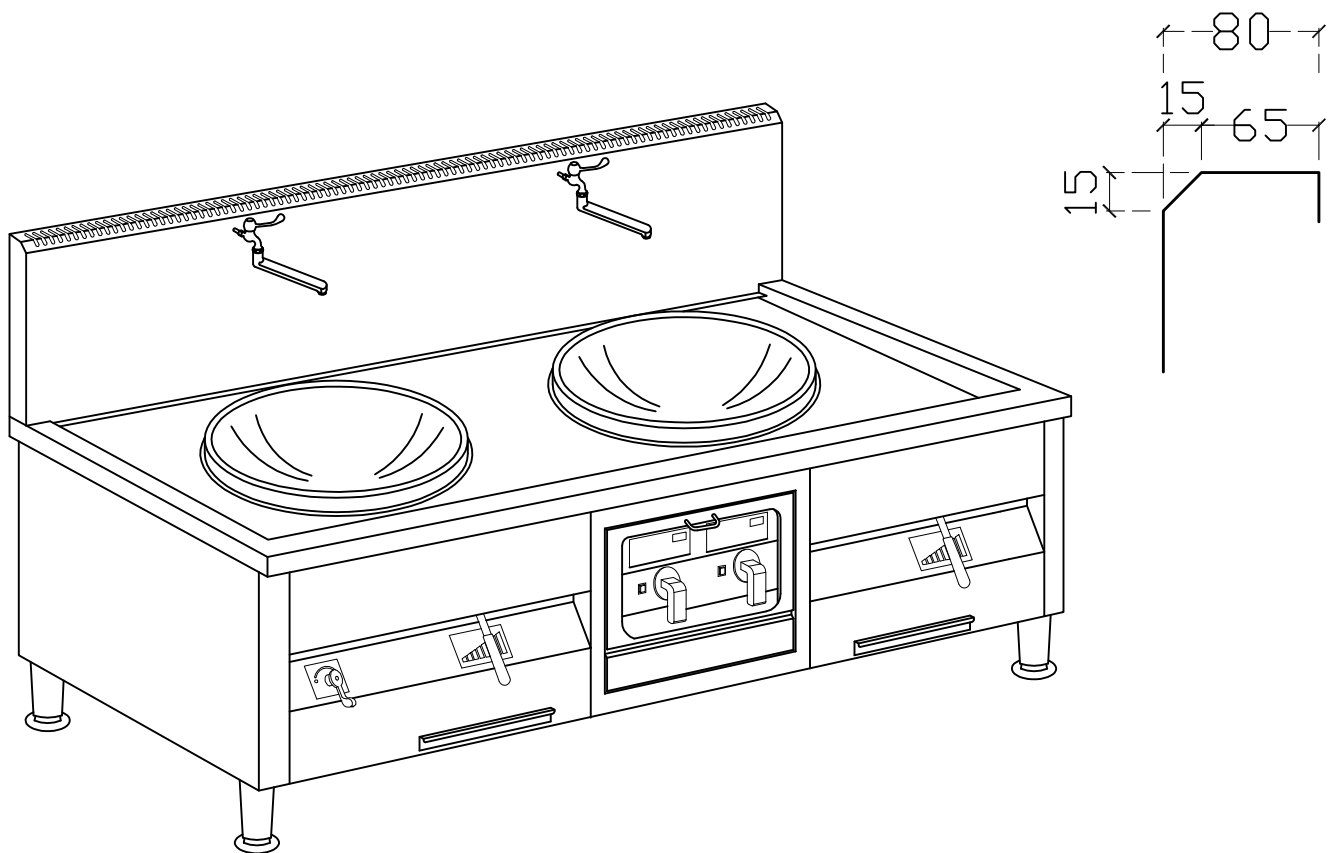

材質說明：

1. 面板使用 SUS 304 1.5 m/m 厚不銹鋼板製作。
下加 3.0 m/m 厚鐵板補強。
2. 側板使用 SUS 304 1.2 m/m 厚不銹鋼板製作。
3. 附不銹鋼炒鍋外 750 ϕ 一只。
4. 電源控制採用嵌入式設計，以防止水沖到而導致斷電，並設一維修孔。
5. 附功率顯示表，功率調整開關，電源開關，指示燈，
功率調整開關採用橫推式把手，方便操作。
6. 本機台使用電源為 16K*2口，
配電：3 ϕ 380V + 零線(N線) + 地線-32KW 為5線標準。
7. 箱體設有散熱式風車。
8. 每口皆附一只抽取式濾網，防油，防塵，防蟲。
9. 附高低調整腳。
10. 此機型均有防水，防乾燒保護。
11. 常溫水(約20 $^{\circ}$ C)約8分滿，20分後即可煮沸。